
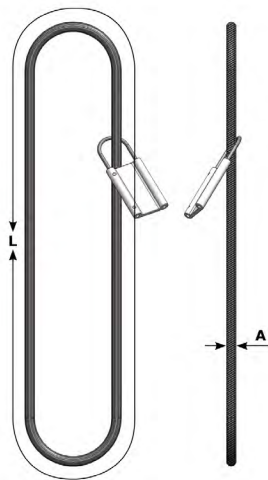


CODE 806

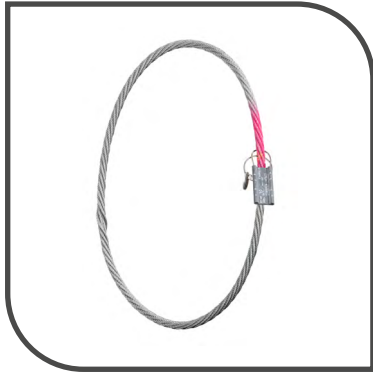

- Câble en acier galvanisé de classe 1770N/mm² ou 1960N/mm²
- Longueur spécifique sur demande
- Elingue très souple et résistante
- Possibilité de fabrication spéciale pour charge très lourde

- Galvanized wire rope grade 1770N/mm² or 1960N/mm²
- Special length and diameter on request
- High flexibility and working load limit
- For heavy loads

- Seil aus verzinktem Stahl Nennfestigkeit 1700N/mm² oder 1960 N/mm²
- Sonderlänge und weitere Durchmesser auf Anfrage
- Sehr flexibles, widerstandsfähiges Anschlagseil selbst bei großen Durchmessern
- Für extrem hohe Lasten

A mm	L mini m	Seil construction mm	Classe	WLL kg	Mass per metre kg	REF
12	1	7x (6x7-FC)	1,770 N/mm ²	2 000	0,414	806A
15	1	7x (6x7-FC)	1,770 N/mm ²	3 150	0,647	806B
18	1	7x (6x19-IWRC)	1,770 N/mm ²	5 000	1,080	806C
21	1	7x (6x19-IWRC)	1,770 N/mm ²	7 000	1,470	806D
24	1	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm ²	10 000	1,965	806E
27	1	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm ²	12 500	2,490	806F
30	1,1	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm ²	15 500	3,075	806G
33	1,2	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm ²	19 000	3,720	806H
36	1,3	7x (6x19-IWRC)	1,960 N/mm ²	22 000	4,425	806I
39	1,4	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	26 000	5,303	806J
42	1,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	30 000	6,150	806K
48	1,7	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	39 000	8,025	806L
54	1,9	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	50 000	10,13	806M
60	2,3	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	61 500	12,53	806N
66	2,4	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	76 000	15,15	806O
72	2,6	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	93 000	18,08	806P
78	3	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	113 000	21,23	806Q
84	3,2	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	134 000	24,60	806R
90	3,5	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	160 000	28,20	806S
96	3,8	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	186 000	32,10	806T
102	4,0	7x (6x36-IWRC)	1,960 N/mm ²	217 000	35,48	806U

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1