


CODE ELTEX_S

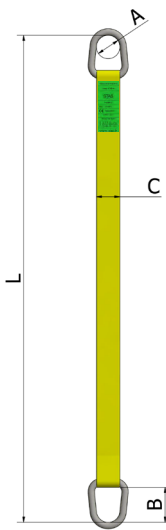

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue: 7
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier»
- Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion
- Web safety factor: 7
- Do not use on sharp edges
- Operating temperature: from -20°C to +60°C
- Can be used in triangle configuration
- Flexibel, leicht und abriebgeschützt
- Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 7
- Nicht für scharfe Kanten
- Temperaturbereich von -20°C bis +60°C
- Ermöglicht das Heben im U

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L* m	REF
500	24	55	25	0,7	ELTEX_S_25
850	36	70	50	0,75	ELTEX_S_50
1 350	36	95	75	0,8	ELTEX_S_75
1 900	56	105	100	0,85	ELTEX_S_100
2 350	56	125	125	0,9	ELTEX_S_125

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar


* Longueur minimum réalisable / Minimum length permitted / Mindestlänge

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1

CODE ELTEX_CO

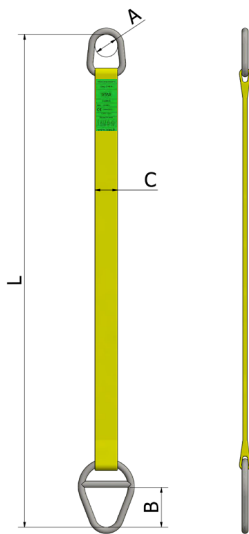

- Elingue souple, légère, imputrescible et traitée contre l'abrasion
- Coefficient de sécurité de l'élément de sangle cousue: 7
- Ne pas utiliser sur des arêtes vives
- Température d'utilisation -20°C à +60°C
- Permet l'utilisation en configuration type «anse de panier» ou « nœud coulant »
- Flexible, lightweight, rot-proof and treated against abrasion
- Web safety factor: 7
- Do not use on sharp edges
- Operating temperature: from -20°C to +60°C
- Can be used in triangle and choker configuration
- Flexibel, leicht und abriebgeschützt
- Sicherheitskoeffizient des genähten Hebebands: 7
- Nicht für scharfe Kanten
- Temperaturbereich von -20°C bis +60°C
- Ermöglicht das Heben im U oder als Schlaufe

WLL kg	A mm	B mm	C mm	L* m	REF
500	24	62	25	0,8	ELTEX_CO_25
850	36	85	50	0,85	ELTEX_CO_50
1 350	36	110	75	0,9	ELTEX_CO_75
1 900	56	130	100	0,95	ELTEX_CO_100
2 350	56	140	125	1	ELTEX_CO_125

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

* Longueur minimum réalisable / Minimum length permitted / Mindestlänge

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ **E-mail: info@lifteurop.com**

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1